URBANOVE
MOBILIER URBAIN

FICHE TECHNIQUE

Barrière tournante longueur 2300 mm



Descriptif

La barrière tournante de 2,3 m est une solution robuste et fonctionnelle pour contrôler et réguler les accès aux véhicules. Elle permet une ouverture pivotante avec possibilité de blocage en position ouverte à 90°, tout en offrant la possibilité d'installer un panneau de signalisation grâce à son tube vertical spécifique.

Robuste
Structure en acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

Pratique
Système d'ouverture pivotant avec blocage à 90°.


Sécurisée
Fermeture par goupille et cadenas (fournis).

Polyvalente
Idéale pour les parkings, sites industriels, zones privées ou espaces publics.

Caractéristiques techniques

Longueur	2 300 mm
Passage utile	2 150 mm
Poids unitaire	46 kg
Structure	tubes acier Ø 60 mm. Tube vertical Ø 50 mm pour permettre l'installation d'un panneau de signalisation
Système d'ouverture	fût monté sur pivot
Fermeture	par goupille Ø 20 mm et cadenas (fournis). Blocage possible à 90° en position ouverte
Finition	acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
Coloris disponibles	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Gris Procity®. Aspect Corten
Fixation	sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose. Plot béton de section carrée 500 x 500 mm et de hauteur 550 mm
Option	kit de pose réf. 203601 ; fermeture par clé triangle de 11 ou 14 prisonnière

Dimensions (mm)

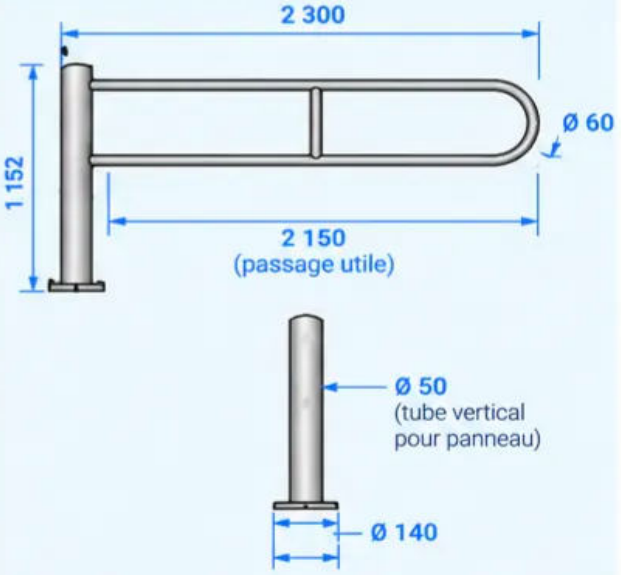

Détail du système de fermeture



Fermeture par goupille Ø 20 mm et cadenas (fournis).

Tube vertical pour panneau



Tube vertical Ø 50 mm pour l'installation d'un panneau de signalisation.

Platine de fixation



Platine acier avec crosses de scellement fournies.

Utilisation



Contrôle des accès pour véhicules sur parkings, sites industriels, zones privées ou espaces publics.

URBANOVE
MOBILIER URBAIN
www.urbanove.fr
contact@urbanove.fr