URBANOVE
MOBILIER URBAIN

FICHE TECHNIQUE



Barrière tournante
Longueur 1,8 mètres

Description

La barrière tournante est une solution simple et efficace pour contrôler l'accès aux parkings, voies privées et zones réglementées. Robuste et fonctionnelle, elle permet une ouverture à 90° avec un système de verrouillage par goupille et cadenas fourni.

Contrôle d'accès
Limite l'accès aux véhicules.

Ouverture à 90°
Pivot monté sur fût avec blocage en position ouverte.

Robuste et durable
Structure en acier galvanisé ou peint sur galva.


Fermeture sécurisée
Par goupille Ø 20 mm et cadenas fourni.

Polyvalente
Idéale pour les parkings, sites industriels, zones privées et espaces publics.

Caractéristiques techniques

Référence	:	203143.GPRO
Longueur	:	1800 mm
Passage utile	:	1660 mm
Poids unitaire	:	40 kg
Structure	:	Tubes acier Ø 60 mm
Système d'ouverture	:	Fût monté sur pivot
Fermeture	:	Par goupille Ø 20 mm et cadenas fourni. Blocage possible à 90° en position ouverte.
Finition	:	Acier galvanisé ou peint sur galva
Coloris disponibles	:	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Gris Procity®, Aspect Corten

Dimensions (mm)

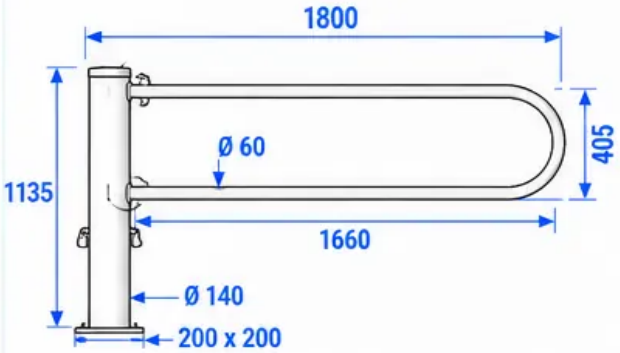


Système d'ouverture



Pivot assuré dans le tube extérieur.

Fermeture sécurisée



Par goupille Ø 20 mm et cadenas fourni.

Fixation



Sur platines 200 x 200 mm avec crosses de scellement (fournies dans le kit de pose).

Vue en situation



Contrôle des accès pour parkings, sites privés et zones réglementées.

URBANOVE
MOBILIER URBAIN
www.urbanove.fr
contact@urbanove.fr