URBANOVE
MOBILIER URBAIN

FICHE TECHNIQUE







# COUSSIN BERLINOIS

## Description

Le coussin berlinois est un dispositif de modération de la vitesse conçu pour obliger les véhicules à réduire leur allure tout en permettant aux deux-roues de le franchir facilement. Il est idéal pour sécuriser les zones à circulation modérée telles que les zones 30, les abords d'écoles et les secteurs résidentiels.

**Sécurité renforcée**
Réduit efficacement la vitesse des véhicules.

**Adapté aux deux-roues**
Permet le passage des vélos et motos.

**Haute visibliité**
6 dents de requins réfléchissantes blanches pour une excellente visibilité de jour comme de nuit.


**Installation simple**
Fixation par tirefonds et chevilles nylon à ailettes (fournis).

**Solution durable**
Réalisé en caoutchouc vulcanisé, résistant aux conditions extérieures et au trafic routier.


## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Caoutchouc vulcanisé haute résistance |
| **Coloris** | Rouge |
| **Longueur** | 3000 mm |
| **Largeur** | 1800 mm |
| **Hauteur** | 65 mm (au centre) |
| **Poids (ensemble)** | 320 kg |
| **Nombre d'éléments** | 6 éléments (3 x 2) |
| **Dimensions d'un élément** | 900 x 1000 x 65 mm |
| **Bandes réfléchissantes** | 6 dents de requins blanches (490 mm de côté) |
| **Bord d'attaque** | 5 mm (réduction du bruit) |
| **Coefficient SRT** | 1,07 sur du sec et 0,50 sur du mouillé |
| **Fixations** | Tirefonds et chevilles nylon à ailettes fournis |

## Dimensions (mm)

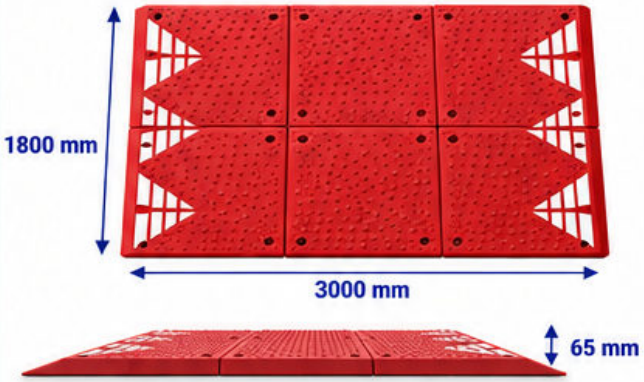


## Détail d'un élément

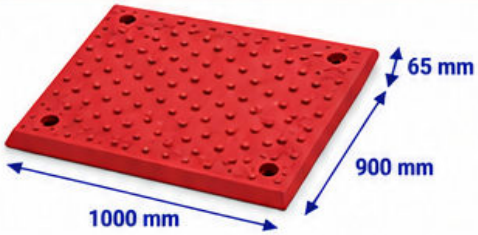


## Fixations incluses



Tirefonds et chevilles nylon à ailettes (inclus)

## Vue en situation



## Utilisation

- Zones 30
- Abords d'écoles
- Quartiers résidentiels
- Rues et voies à circulation modérée
- Collectivités et espaces publics

## Points forts

- Réalisé en caoutchouc vulcanisé
- 6 dents de requins réfléchissantes triangulaires blanches de 490 mm
- 6 éléments de 900 x 1000 x 65 mm
- Bord d'attaque de 5 mm permettant de réduire le bruit lors du passage des véhicules
- Coefficient SRT : 1,07 sur du sec et 0,50 sur du mouillé
- Certifié conforme selon les recommandations du CERTU par des laboratoires agréés COFRAC

URBANOVE
MOBILIER URBAIN

www.urbanove.fr
contact@urbanove.fr