URBANOVE
MOBILIER URBAIN

FICHE TECHNIQUE







RADAR PÉDAGOGIQUE SPEED ELITE

Description

Radar pédagogique avec affichage de la vitesse, conçu pour informer et sensibiliser les conducteurs. Idéal pour les zones urbaines, les centres-villes, les zones résidentielles et les axes à circulation modérée. Alimentation sur secteur ou par panneau solaire.

Sensibilisation efficace

Affichage de la vitesse en temps réel et message personnalisable (ex. « -6 points ! ») pour inciter à réduire la vitesse.

Affichage haute visibilité

LED ultra lumineuses rouges, forte intensité (~4500 mcd) pour une excellente lisibilité, de jour comme de nuit.

Adapté à tous les environnements

Idéal pour les zones urbaines, résidentielles, les centres-villes et les axes à circulation modérée.

Installation simple

Fixation sur poteau avec colliers en inox (fournis).


Solution complète

Disponible en alimentation secteur (240 VAC) ou solaire (12 VDC), avec de nombreuses options.

Caractéristiques techniques

Référence	:	SPEEDLUX
Dimensions (caisson)	:	750 x 640 x 100 mm
Hauteur d'affichage des chiffres	:	320 mm
Largeur des chiffres	:	180 mm
Hauteur des lettres	:	100 mm
Largeur du faisceau	:	30/40 degrés, +/- 2 degrés
Poids	:	15 kg
Matériau	:	Caisson en aluminium (épaisseur 2 mm, conforme NEMA 4R)
Finition	:	Peinture époxy noire
Coloris d'affichage	:	Rouge (vitesse dépassée) ou vert (vitesse respectée)
Bande réfléchissante	:	Rouge et blanche : 40 mm
Fixation	:	Sur poteau (Ø60, 76 ou 89 mm), colliers en inox fournis

Dimensions (mm)

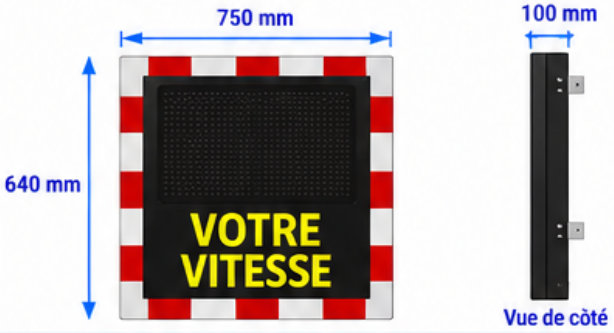

Détail de l'affichage



Affichage personnalisable (ex. « -6 points ! »)

Chiffres haute visibilité en rouge ou vert

Fixation sur poteau



Colliers en inox fournis (poteaux Ø60, 76 ou 89 mm)

Vue en situation



Utilisation

- Zones urbaines et centres-villes
- Zones résidentielles
- Rues et voiries à circulation modérée
- Abords d'écoles
- Zones à risque
- Collectivités et espaces publics

Points forts

- Affichage de la vitesse et message personnalisable
- LED ultra lumineuses rouges (forte intensité ~4500 mcd)
- Alimentation secteur (240 VAC) ou solaire (12 VDC)
- Faible consommation : < 2,5 A (24 W) en mode actif / < 1 W en veille
- Caisson anti-vandalisme et résistant au feu
- Résistance aux températures : -20 °C à +60 °C
- Adaptation automatique de la luminosité
- Capteur fonctionnant en continu avec batterie de secours (mode solaire)
- Options : texte variable, collecteur USB, système antivol

www.urbanove.fr
contact@urbanove.fr