URBANOVE
MOBILIER URBAIN

FICHE TECHNIQUE







RADAR PÉDAGOGIQUE MOBILE SPEED MOVE

Description

Radar pédagogique mobile, avec alimentation autonome. Facile à installer et à transporter, il peut être déplacé entre plusieurs secteurs pour sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière et les inciter à réduire leur vitesse.

Autonome et mobile
Fonctionne grâce à un panneau solaire, facile à installer et à déplacer.

Sensibilisation efficace
Affichage de la vitesse en temps réel pour inciter les automobilistes à ralentir.

Haute visibilité
Chiffres haute brillance rouge ou vert et bandes réfléchissantes.

Robuste et durable
Caisson en aluminium anti-vandalisme et résistant au feu, adapté aux conditions extérieures.

Solution complète
Idéal pour les zones scolaires, les chantiers, les centres-villes et les routes à risque.

Caractéristiques techniques

Référence	:	SPEEDCHAR
Dimensions du caisson	:	600 x 65 x 720 mm
Hauteur d'affichage des LEDs	:	320 mm (2 chiffres)
Hauteur des lettres	:	100 mm
Chariot	:	Hauteur 1500 mm x Largeur 850 mm + 2 roues Ø200 mm Largeur du faisceau : 30/40° (+/- 2°)
Poids	:	25 kg
Matériaux	:	Caisson en aluminium (épaisseur 2 mm, conforme NEMA 4R)
Finition	:	Peinture poudre époxy noire
Coloris d'affichage	:	Rouge ou vert Bande réfléchissante rouge/blanche : 40 mm
Alimentation	:	Panneau solaire 50 W avec batterie 12 V intégrée
Normes	:	Conforme norme EN 12966 (affichage dynamique normalisé)

Dimensions (mm)





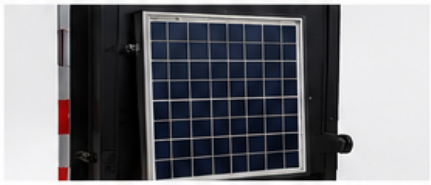
Vue de côté

Détail de l'affichage



Chiffres haute brillance en rouge ou vert

Panneau solaire intégré


Panneau solaire 50 W avec batterie 12 V intégrée

Vue en situation



Utilisation

- Zones scolaires
- Chantiers et zones de travaux
- Centres-villes
- Routes et voiries à circulation modérée
- Zones à risque
- Collectivités et espaces publics

Points forts

- Alimentation solaire autonome (panneau 50 W)
- Facile à installer et à transporter
- Détection de vitesse : de 0 à 199 km/h
- Sensibilité : jusqu'à 50-70 mètres
- Caisson anti-vandalisme et résistant au feu
- Résistance aux températures : -20 °C à +60 °C
- Makrolon protecteur d'écran : 4 mm, incassable, anti-UV et anti-reflet
- Options disponibles : alimentation secteur 240 VAC, couleur d'affichage (rouge/ambre), texte variable, collecteur USB, système antivol

URBANOVE
MOBILIER URBAIN
www.urbanove.fr
contact@urbanove.fr