PORTIQUE LIMITEUR DE HAUTEUR FIXE

Sécurise l'accès aux zones sensibles en limitant la hauteur des véhicules.



LIMITE L'ACCÈS AUX VÉHICULES TROP HAUTS
Protège vos parkings, voies d'accès et sites sensibles.

STRUCTURE ROBUSTE
Acier galvanisé pour une excellente durabilité.

HAUTE VISIBILITÉ
Bandes rouges rétroréfléchissantes pour une signalisation optimale.

INSTALLATION SIMPLE
Sur platines, avec kit de pose disponible en option.

ADAPTÉ À DE NOMBREUX SITES
Collectivités, entreprises, parkings, sites industriels...

DESCRIPTION

Le portique limiteur de hauteur fixe permet de contrôler efficacement l'accès aux zones où la hauteur des véhicules doit être restreinte.
Il est particulièrement adapté aux parkings, voies privées, sites industriels ou espaces sensibles.
Sa structure en acier galvanisé et ses bandes rétroréfléchissantes assurent une excellente visibilité et une grande durabilité.

OPTIONS



Bavette limiteur de hauteur
Réf. 202601



Kit de fixation pour panneaux Ø 450 mm
Réf. 202321




Kit de pose (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	Version fixe de 2200 à 4500 mm
Deux largeurs de voie	De 3850 à 5200 mm, sans tirants De 5250 à 7550 mm, avec tirants
Structure	Tubes acier 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm. La traverse centrale (70 x 70 mm) coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.
Finition	Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).
Fixation	Sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose. Le kit de pose en option vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.
Options	Kits de pose ; bavette limiteur de hauteur kit de fixation pour panneaux Ø 450 mm

DIMENSIONS (mm)

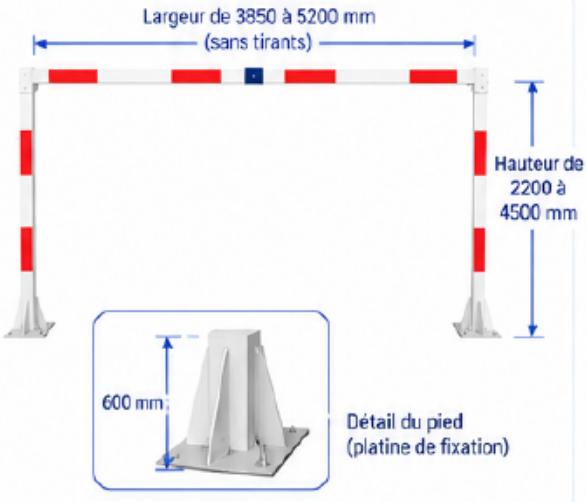

Détail du pied (platine de fixation)

UTILISATIONS

- Parkings publics et privés
- Voies d'accès restreintes
- Sites industriels
- Collectivités et espaces publics
- Zones sensibles (écoles, hôpitaux, etc.)

LES + PRODUIT

- Limitation efficace de la hauteur des véhicules
- Structure robuste et durable
- Haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes
- Installation rapide
- Plusieurs largeurs disponibles
- Option de signalisation et d'accessoires